


3A3 系列二位三通气控阀



3A 310系列
3A 310 series




3A 320系列
3A 320 series

技术参数

型号Model	3A310-08	3A320-08	3A310-10	3A320-10
工作介质/ Fluids	经过滤的压缩空气 / The constrigent after filtered			
动作方式 / Operation	外气控/ Exterior Control			
位置数 / Position	二位三通3/ 2 Way			
有效截面积 / Efficient Sectional Area	25mm ² (CV=1.4)		30mm ² (CV=1.68)	
接管螺纹/ Port Thread	进气\Supply=出气\Export=排气\Exhaust=G1/4"		进气\Supply=出气\Export=排气\Exhaust=G3/8"	
润滑/ Lubrication	不需要/Not Required			
使用压力 / Operating Pressure	0.15~0.8MPa			
最大耐压力/ Max Pressure	1.2MPa			
工作温度 / Operating Temperature	- 5~60			
最高动作频率/ Max Frequency	每秒五次/ 5 Times Per Second			
寿命/Life	2500万次/25 Million			


型号命名

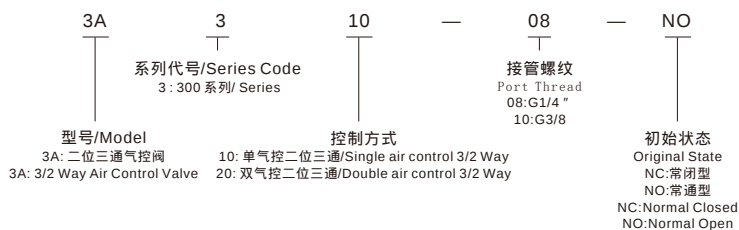

举例



▲ 欲订购接管螺纹为G1/4" 的双气控二位三通常闭型
3A3系列气控阀，其正确的订购代码为：
3A320 - 08 - NC

符号



外形与安装尺寸

3A310-10(08)

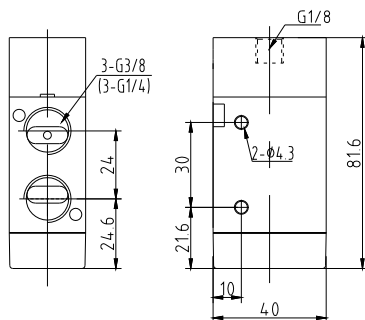

3A320-10(08)

