4A3 系列二位五通/三位五通气控阀

4A 310系列
4A 310 series

4A 320系列
4A 320 series

4A 330系列
4A 330 series

型号命名

4A — 3 — 10 — 08

- 4A：型号/Model
- 3：系列代号/Series Code
  - 3：300 系列/ Series
- 10：控制方式及位置/Control mode & position
  - 10: 单气控二位置/ Single air control – two position
  - 20: 双气控二位置/Double air control – two position
  - 30C:双气控三位置中间封闭型/Double air control – three position middle Closed Type
  - 30E:双气控三位置中间泄压型/Double air control – three position middle Decompression Type
  - 30P:双气控三位置中间加压型/Double air control – three position middle PressureType
- 08：接管螺纹 Port Thread
  - 08:G1/4"
  - 10:G3/8"

举例

▲欲订购接管螺纹为G1/4" 的双气控三位置中间封闭型4A3系列气控阀，其正确的订购代码为: 4A330C – 08

技术参数

型号Model	4A310–08	4A320–08	4A330C–08	4A330E–08	4A330P–08	4A310–10	4A320–10	4A330C–10	4A330E–10	4A330P–10
工作介质/ Fluids	经过滤的压缩空气 / The constrirgent after filtered									
动作方式 / Operation	外气控/ Exterior Control									
位置数 / Position	二位五通 5/2 Way		三位五通 5/ 3 Way			二位五通 5/2 Way		三位五通 5/ 3 Way		
有效截面积 / Efficient Sectional Area	25mm²(CV=1.4)		18mm²(CV=1.00)			30mm²(CV=1.68)		18mm²(CV=1.00)		
接管螺纹/ Port Thread	进气/ Supply=出气/ Export=排气/ Exhaust=G1/4"					进气/ Supply=出气/ Export=G3/8" 排气/ Exhaust=G1/4"				
润滑/ Lubrication	不需要/Not Required									
使用压力 / Operating Pressure	0.15~0.8MPa									
最大耐压力/ Max Pressure	1.2MPa									
工作温度 / Operating Temperature	–5~60℃									
最高动作频率/ Max Frequency	每秒五次/ 5 Times Per Second									
寿命/Life	2500万次/25 Million									

■ 外形与安装尺寸

4A310–10(08)



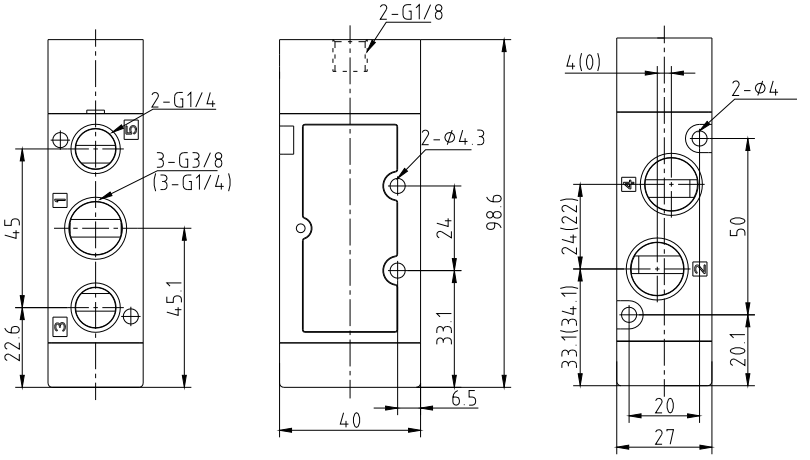

4A320–10(08)



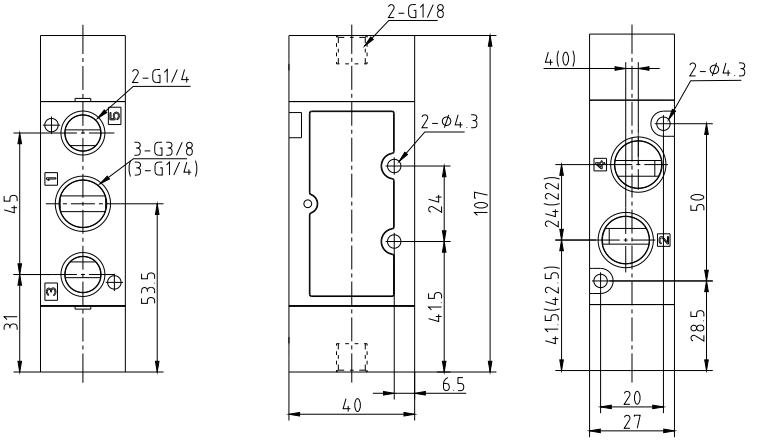

4A330–10(08)

30C



30E


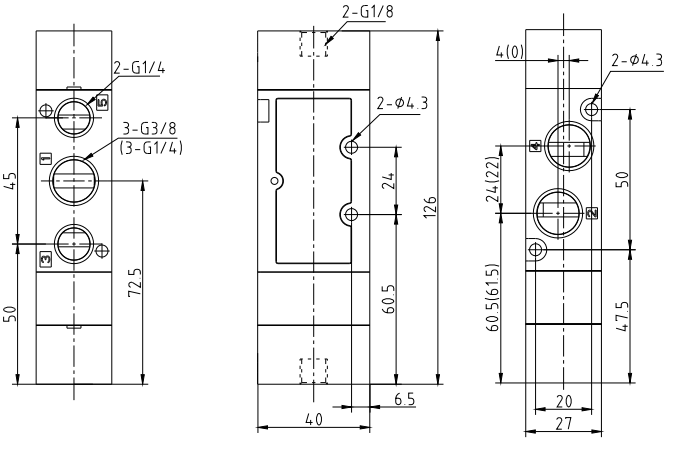
30P